RYTEC a NUCOR company

FAST-SEAL®

PUERTA ENROLLABLE DE ALTA RESISTENCIA

FAST-SEAL®

La puerta que revolucionó la industria

Presentada por primera vez con su exclusivo sistema de tensión System II® y la barra inferior Break-Away™, la puerta enrollable de alta velocidad Fast-Seal® sigue liderando la industria. Resistir un portazo sin sufrir daños fue solo el principio. Ahora, Fast-Seal ofrece características mejoradas, funcionalidad y tecnología avanzada, incluyendo el nuevo controlador System 4+™.

Con estas mejoras y más, Fast-Seal sigue siendo la mejor puerta enrollable de tela resistente para interiores y exteriores del mercado actual. Ningún otro fabricante puede igualar la fiabilidad, durabilidad y calidad de Fast-Seal.

El alto rendimiento de Fast-Seal está garantizado con una garantía limitada de 5 años.

Barra inferior Break-Away

*Estándar para modelos de 20 pies y 2 pulgadas de ancho x 20 pies y 2 pulgadas o más pequeños

Alta velocidad

- La velocidad de apertura de hasta 50 pulgadas por segundo permite mejorar el flujo de tráfico

Seguridad es estándar

- Fotoceldas eléctricas dobles en columnas laterales
- Borde reversible de la barra inferior

Recubierto de polvo

- Componentes estándar de chapa metálica y recubrimiento en polvo fabricados para brindar durabilidad y apariencia*

Placa atornillada

- Proporciona un acceso más fácil para realizar tareas de mantenimiento o reemplazo según sea necesario*

Sistema inalámbrico Ry-Wi®

- La sofisticada tecnología inalámbrica elimina los cables en espiral
- La comunicación de dos vías con control de frecuencia total garantiza la seguridad

Bajo mantenimiento

- El diseño de System II viene con una garantía de por vida para todos los contrapesos y resortes de tensión

FAST-SEAL®

PUERTA ENROLLABLE DE ALTA RESISTENCIA

Aberturas grandes | Bodega y distribución | Comidas y bebidas | Estacionamiento
Equipo pesado | Gobierno y municipalidades | Tránsito | Ventilación

Tamaño/Dimensiones

- Hasta un máximo de 35 pies de ancho o 24 pies de alto
- Configuraciones de columna lateral de 14 pulg. y 17 pulg.

Velocidad de recorrido

- La velocidad de apertura alcanza las 50 pulgadas por segundo

Operación

- El diseño patentado de System II® separa el contrapeso y la tensión de la tela
- Sistema de transmisión con motor eléctrico y freno
- El sistema de contrapeso consiste en contrapesos guiados de tamaño personalizado para equilibrar adecuadamente cada puerta
- El sistema de tensión independiente mantiene la tensión constante del panel

Columnas laterales con System II® patentado

Construcción

- Paneles laterales reforzados, completamente empernados juntos
- Placa base de columna lateral atornillada*
- Cubiertas de columnas laterales estándar con sistema de elevación dividido*
- Cabezal superior rediseñado
- Sellos de puerta de vinilo de altura completa
- Sello de bucle de vinil en la barra inferior

Controles eléctricos

- Controlador System 4+™ albergado en un compartimiento con capacidad nominal NEMA 4X con parámetros de fábrica
- Capacidad Bluetooth ampliada, fuente de alimentación de 24 V CC más grande, interruptor selector/botones de función integrados y más
- El procesador inteligente monitorea y controla el consumo de energía durante el funcionamiento
- Autodiagnóstico avanzado para dar solución a problemas

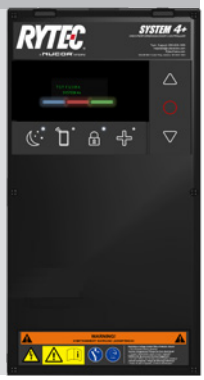

Diseño del panel

- Material Rylon® de 3 capas, de 85.5 oz
- El material flexible verticalmente, pero lateralmente resistente ayuda a que el panel de la puerta permanezca dentro de las guías aun cuando haya viento o presión
- Tela de poliéster monofilamento impregnada en polímero, resistente a las perforaciones

Barra inferior Break-Away™

- Los soportes de los extremos de Break-Away patentados para servicio pesado permiten que la barra inferior inalámbrica se suelte en cualquier dirección sin dañar la puerta
- Los interruptores de corte dobles apagan el motor automáticamente cuando la barra inferior recibe un impacto
- La barra inferior se puede volver a montar sin herramientas



Seguridad es estándar

- Sistema de luz de seguridad Pathwatch®
- Fotoceldas eléctricas en ambos lados de la puerta
- Borde reversible neumático ajustable a la sensibilidad
- Sistema inalámbrico Ry-Wi®

Garantía

- Garantía limitada de cinco años para el motor y el material del panel Rylon de 3 capas
- Garantía limitada de dos años para los componentes mecánicos y eléctricos

Opciones

- Panel de la puerta de Rylon de 2 capas
- Ventanas o rejillas desmontables de 17 pulgadas o 24 pulgadas
- Panel de la puerta con rejilla completa
- Cubierta de la campana, plana o inclinada
- Barras de viento
- Motor de alto rendimiento

Se muestra el panel con rejilla completa

Se muestran los tamaños máximos estándar; se ofrecen tamaños más grandes a peticion en fabrica.

De propiedad y fabricación estadounidense

Vea todos los testimonios de Rytec

Todas las especificaciones están sujetas a cambio.
© 2026 Rytec, a Nucor company LIT091126

RytecDoors.com
888-GO-RYTEC
Rytec.Info@Nucor.com
T: 262.677.9046
W223N16601 Cedar Parkway
Jackson, WI 53037-0403

RYTEC® a NUCOR company