RYTEC a NUCOR company

FAST-SEAL®

PORTE ROULANTE HAUTE PERFORMANCE

FAST-SEAL®

La porte qui a révolutionné l'industrie

Lancée initialement avec son système de tension unique System II® et sa barre inférieure Break-Away™, la porte sectionnelle rapide Fast-Seal® demeure une référence du secteur. Résister aux chocs sans dommage n'était que le début. Aujourd'hui, Fast-Seal bénéficie de fonctionnalités améliorées et d'une technologie de pointe, notamment le nouveau contrôleur System 4+™.

Grâce à ces améliorations et à bien d'autres, la porte roulante Fast-Seal demeure la meilleure porte roulante robuste en tissu pour une utilisation intérieure et extérieure actuellement disponible sur le marché. Aucun autre fabricant ne peut égaler la fiabilité, la durabilité et la qualité de la porte roulante Fast-Seal.

La haute performance de Fast-Seal est garantie par une garantie limitée de 5 ans.

*Standard pour les modèles de 6,15 m x 6,15 m ou moins

Barre inférieure Break-Away

Vitesse élevée

- Vitesse d'ouverture pouvant atteindre 50 pouces par seconde pour une fluidité de la circulation améliorée

La sécurité est standard

- Cellules photo-électriques doubles dans les colonnes latérales
- Arête d'inversion de la barre inférieure

Enduit de poudre

- Tôlerie avec revêtement en poudre standard et composants usinés pour une durabilité et une apparence optimales*

Plaque de base boulonnée

- Facilite l'accès pour la maintenance ou le remplacement*

Système sans fil Ry-Wi®

- Technologie sans fil de pointe élimine le besoin des cordons enroulés.
- La communication bidirectionnelle avec le contrôle total de la fréquence assurent la sécurité

Faible entretien

- System II est livré avec une garantie à vie sur tous les contrepoids et les ressorts de traction

FAST-SEAL®

PORTE ROULANTE HAUTE PERFORMANCE

Aération | Aliments et Boisson | Entrepôt et distribution | Équipement lourd
Gouvernement et municipalités | Grandes ouvertures | Stationnement | Transit

Taille/dimensions

- Jusqu'à 35 pi de largeur ou 24 pi de hauteur
- Configurations de colonne latérale 14 po et 17 po

Vitesse de déplacement

- Vitesse d'ouverture pouvant atteindre 50 pouces par seconde

Fonctionnement

- La conception brevetée du System II® sépare les contrepoids et le tissu de traction
- Système d'entraînement électrique avec moteur/frein électrique
- Système de contrepoids se compose de contrepoids guidés de taille personnalisée pour fournir un équilibre adéquat de chaque porte
- Système de traction indépendant maintient la traction constante de panneau

Colonne latérale avec System II® breveté

Construction

- Cadres latéraux renforcés, entièrement boulonnés
- Plaque de base de colonne latérale boulonnée
- Panneaux latéraux amovibles standard
- Ensemble de tête repensé
- Joints de porte en vinyle pleine hauteur
- Boucle de vinyle formant un joint étanche sur la barre inférieure

Contrôles électriques

- Contrôleur System 4+™ logé dans un boîtier de classification NEMA 4X avec paramètres définis en usine
- Fonctionnalités Bluetooth étendues, alimentation CC 24 V améliorée, sélecteur intégré, boutons de fonction et bien plus encore
- Un processeur intelligent surveille et régule la consommation d'énergie pendant le fonctionnement
- Autodiagnostics avancés pour le dépannage

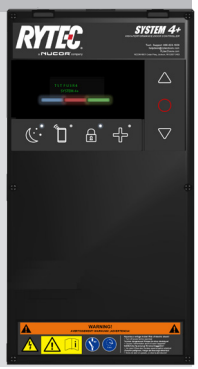

Tailles maximales standards affichées; dimensions plus grandes disponibles à la demande.

Conception du panneau

- Matériel Rylon® à 3 plis, 85,5 oz
- Matériel souple verticalement, mais latéralement rigide qui permet au panneau de porte de rester dans les guides, même s'il y a du vent ou de la pression
- Toile polyester monofilament imprégnée de polymère, résistante aux perforations

Barre inférieure Break-Away™

- Supports d'extrémités Break-Away robustes brevetés permettent à la barre inférieure sans fil de se dégager dans les deux sens sans endommager la porte
- Des interrupteurs doubles arrêtent automatiquement le moteur lorsque la barre inférieure reçoit un impact
- La barre inférieure peut être réassemblée sans outil



La sécurité est standard

- Système d'éclairage de sécurité Pathwatch®
- Cellules photo-électriques détectant à travers les poutres
- Inverseur de cycle pneumatique avec réglage à la sensibilité offert en équipement
- Système sans fil Ry-Wi®

Garantie

- Garantie limitée de 5 ans sur les le moteur et le matériau de panneau de Rylon 3 plis
- Garantie limitée de deux ans sur les composants mécaniques et électriques.

Options

- Panneau de porte Rylon 2 plis
- Écrans et fenêtres amovibles de 17 po et 24 po
- Panneau de porte plein écran
- Couvercle de capot, plat ou incliné
- Barres de renforcement
- Moteur robuste



Panneau plein écran illustré

Propriété américaine, fabrication américaine

Voir tous les témoignages Rytec

Les spécifications peuvent être modifiées

© 2026 Rytec, a Nucor company LIT091126

RytecDoors.com
888-GO-RYTEC
Rytec.Info@Nucor.com
Tél : 262.677.9046
W223N16601 Cedar Parkway
Jackson, WI 53037-0403

RYTEC® a NUCOR® company