RYTEC a NUCOR company

SPIRAL® FV®

PORTE ROULANTE RIGIDE HAUTE PERFORMANCE À VISION COMPLÈTE

Caractéristiques SmartSurround®
SYSTÈME AVANCÉ DE DÉTECTION ET D'ALERTE

SPIRAL® FV®

Ultra haute vitesse, sécuritaire et avec une vision complète – Le tout dans une seule porte

Un simple coup d'œil à la porte Spiral FV (Vision complète) et vous serez immédiatement impressionné. Avec une vitesse d'ouverture ultra rapide, sa technologie Spiral unique offre un fonctionnement incroyablement silencieux. Ses lattes de fenêtre pleine largeur de haut en bas offrent une grande visibilité et plus de sécurité, sans oublier, un aspect élégant et sophistiqué. Tout cela favorise une image enviable et une opération de pointe.

Pour les environnements commerciaux et de production modernes à trafic élevé, la Spiral FV portera l'aspect et l'efficacité de votre installation à un niveau supérieur. Parce que ses lattes en aluminium anodisé résistent à la corrosion, vous pouvez compter sur cet aspect pendant de nombreuses années, même dans les pires conditions météorologiques.

La haute performance de Spiral FV est garantie par une garantie limitée de 5 ans.

Vitesse élevée

- La vitesse d'ouverture pouvant atteindre 100 pouces par seconde fluidifie le trafic dans les environnements au rythme soutenu

Vision complète

- Lattes de fenêtre pleine largeur LEXAN™ avec revêtement MARGARD™ pour une visibilité et une durabilité maximum

Ultra silencieux

- Sa conception spirale offre un fonctionnement incroyablement silencieux sans contact métal-métal

La sécurité est standard

- Système de rideau lumineux de sécurité Advanced³, système lumineux de sécurité Pathwatch® et arête d'inversion de la barre inférieure

Fonctionnement fluide

- Le contrôleur de porte avancé System 4+™ permet un positionnement précis de la porte, le réglage de la vitesse et le contrôle de toutes les fonctions de la porte

Écoénergétique et forte étanchéité

- Les lattes en polycarbonate LEXAN et la membrane en caoutchouc durable offrent une étanchéité à 100 % contre la poussière, les courants d'air et les intempéries

SPIRAL® FV®

PORTE ROULANTE RIGIDE DE HAUTE PERFORMANCE À VISION COMPLÈTE

Concessionnaire automobile | Garde-meubles | Gouvernement et municipalités
Sécurité | Services d'urgence | Stationnement

Taille/Dimensions

- Largeur maximale 20 pi
- Hauteur maximale 19 pi 8 po

Vitesse de déplacement

- Vitesse d'ouverture pouvant atteindre 100 pouces par seconde

Technologie Spiral

- La conception brevetée unique Spiral se traduit par l'absence du contact métal-métal, ce qui signifie moins d'usure et de déchirure sur le panneau.
- Fonctionnement silencieux et faible entretien
- Utilise un moteur d'entraînement CA compact à vitesse variable permettant une décélération et une accélération en douceur

Moteur d'entraînement CA

Style architectural

- Élégant, clair lattes en aluminium anodisé avec fenêtres en polycarbonate teintées ou transparentes de 9 pouces LEXAN™
- Le revêtement en poudre argentée* durable Rytec est résistant aux UV, à la rouille, à la corrosion et aux traces de doigts
- Visibilité pleine hauteur/pleine largeur et porte rigide pour plus de sécurité

Lattes de vision de neuf pouces de haut pour une meilleure visibilité

Contrôles électriques

- Controlador System 4+™ albergado en un compartimiento con capacidad nominal NEMA 4X con parámetros de fábrica
- Capacidad Bluetooth ampliada, fuente de alimentación de 24 V CC más grande, interruptor selector/botones de función integrados y más
- El procesador inteligente monitorea y controla el consumo de energía durante el funcionamiento
- Autodiagnóstico avanzado para dar solución a problemas



Tailles maximales standards affichées; dimensions plus grandes disponibles à la demande.

Conception du panneau

- Le caoutchouc d'étanchéité intégral entre les lattes assure l'étanchéité sur tout le périmètre du panneau
- Conception de charnière brevetée idéale pour l'enlèvement et le remplacement d'une seule latte sans démonter le panneau de porte

Caoutchouc d'étanchéité intégral

La sécurité est standard

- **Système avancé de détection et d'alerte SmartSurround®**
  Système intuitif de rideau lumineux + feux de sécurité à DEL pour la reconnaissance du trafic, la détection et l'alerte
- Le système avancé de sécurité des rideaux à 3 lumières surveille en permanence l'ouverture de la porte
- Le levier de desserrage du frein mécanique permet l'ouverture de la porte en cas de panne de courant

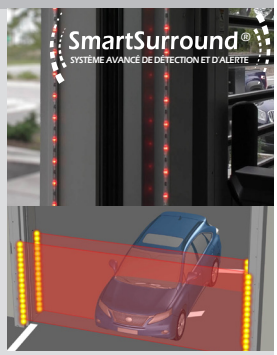

Les rideaux lumineux SmartSurround® et les bandes lumineuses à DEL assurent la protection du périmètre sur 4 coins.

Garantie

- Garantie limitée de 5 ans sur le moteur et les composants et matériaux mécaniques
- Garantie limitée de deux ans sur les composants électriques

Options

- Ensemble de qualité supérieure précâblé
- Lattes teintées en gris ou en bronze transparent
- Capot et couvercle de moteur
- Bordure d'inversion électrique avec système sans fil Ry-Wi®
- Revêtement en poudre aussi disponible en couleurs classiques RAL ou personnalisables
- Activateurs de porte contrôlés par le mouvement, la présence, à commande en boucle ou radiocommandés

Lattes teintées en gris illustrées

*Colonnes latérales et console supérieure; sauf modèles US / R.

Propriété américaine, fabrication américaine

Voir tous les témoignages Rytec

Les spécifications peuvent être modifiées

© 2026 Rytec, a Nucor company LIT091126

RytecDoors.com
888-GO-RYTEC
Rytec.Info@Nucor.com
Tél : 262.677.9046
W223N16601 Cedar Parkway
Jackson, WI 53037-0403

RYTEC® a NUCOR® company