SPIRAL® LH®-HZ®

PORTE HAUTE PERFORMANCE À HAUTEUR RÉDUITE POUR LES ZONES EXPOSÉES AUX OURAGANS

Caractéristiques SmartSurround®
SYSTÈME AVANCÉ DE DÉTECTION ET D'ALERTE

SPIRAL® LH®-HZ®

La hauteur réduite et la sécurité élevée joignent leurs forces contre la force de vent d'un ouragan

La porte Spiral LH-HZ (à hauteur réduite pour les zones exposées aux ouragans) offre une vitesse et une sécurité élevées avec une hauteur réduite dans les zones exposées aux ouragans. Elle a été certifiée conforme aux codes du bâtiment du comté de Miami-Dade et de la Floride pour sa résistance aux vents pouvant atteindre jusqu'à 175 miles par heure. Code d'acceptation du comté de Miami-Dade, Floride n° *23-0929.05.* Code du bâtiment de la Floride : FL n° *FL28502-R3.* Les lattes en aluminium rigide avec charnières renforcées combinées avec des colonnes latérales en acier galvanisé offre la sécurité et la force nécessaires pour résister à un ouragan.

Les lignes nettes et précises offrent à la porte Spiral LH-HZ un aspect élégant et sophistiqué. Parce que ses lattes en aluminium anodisé résistent à la corrosion, vous pouvez compter sur cet aspect pendant de nombreuses années, même dans les pires conditions météorologiques.

La haute performance de Spiral LH-HZ est garantie par une garantie limitée de 5 ans.

Résiste aux vents de la force d'un ouragan

Configuration à hauteur réduite

À hauteur réduite

- La conception à linteau bas nécessite aussi peu que 11 pouces de hauteur libre

Essais approfondis

- Essais de pression négative, pression positive et de protection contre les gros et petits impacts pour assurer une performance optimale dans des conditions météorologiques extrêmes

Sécurité fiable

- Lattes en aluminium à parois doubles de minimum 1 3/16 po d'épaisseur
- Caoutchouc d'étanchéité intégral
- Système de charnière robuste continue

Vitesse élevée

- La vitesse d'ouverture pouvant atteindre 60 pouces par seconde fluidifie le trafic dans les environnements au rythme soutenu

Ultra silencieux

- La technologie haute performance et le système de guidage incliné à hauteur réduite offrent un fonctionnement silencieux et discret

Écoénergétique et forte étanchéité

- Les lattes en aluminium et la membrane en caoutchouc durable offre une étanchéité à 100 % contre la poussière, les courants d'air et les intempéries

SPIRAL® LH®-HZ®

PORTE HAUTE PERFORMANCE À HAUTEUR RÉDUITE POURLES ZONES EXPOSÉES AUX OURAGANS

Concessionnaire automobile | Garde-meubles | Gouvernement et municipalités | Sécurité
Services d'urgence | Stationnement | Transit | Zone d'ouragan

Taille/Dimensions

- Largeur maximale 16 pi
- Hauteur maximale 16 pi 4 po

Vitesse de déplacement

- Vitesse d'ouverture pouvant atteindre 60 pouces par seconde

Conception unique du rail

- La conception spéciale du rail vous permet de monter la porte à hauteur réduite dans des zones ayant aussi peu que 11 pouces de dégagement au-dessus de l'ouverture de la porte
- Moteur compact à vitesse variable pour une décélération, une accélération et un freinage en douceur



Moteur à vitesse variable

Testée contre les ouragans

- Test effectué indépendamment
- Certifiée résistante aux impacts dans les zones où les vents sont violents
- Certifiée résistante aux vents de la force d'un ouragan pouvant atteindre 282 km/h (175 mi/h)

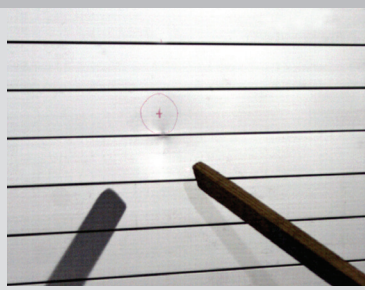

Panneaux robustes conçus pour résister aux impacts

Contrôles électriques

- Controlador System 4+™ albergado en un compartimiento con capacidad nominal NEMA 4X con parámetros de fábrica
- Capacidad Bluetooth ampliada, fuente de alimentación de 24 V CC más grande, interruptor selector/botones de función integrados y más
- El procesador inteligente monitorea y controla el consumo de energía durante el funcionamiento
- Autodiagnóstico avanzado para dar solución a problemas



Tailles maximales standards affichées ; dimensions plus grandes disponibles à la demande.

Conception du panneau

- Le caoutchouc d'étanchéité intégral entre les lattes assure l'étanchéité sur tout le périmètre du panneau
- Conception de charnière brevetée idéale pour l'enlèvement et le remplacement d'une seule latte sans démonter le panneau de porte

Caoutchouc d'étanchéité intégral

La sécurité est standard

- **Système avancé de détection et d'alerte SmartSurround®** Système intuitif de rideau lumineux + feux de sécurité à DEL pour la reconnaissance du trafic, la détection et l'alerte
- Inverseur de cycle électrique
- Système sans fil Ry-Wi®
- Le levier de desserrage du frein mécanique permet l'ouverture de la porte en cas de panne de courant



Les rideaux lumineux SmartSurround® et les bandes lumineuses à DEL assurent la protection du périmètre sur 4 coins.

Certification

- Code d'acceptation du comté de Miami-Dade, Floride n° *23-0929.05.* Code du bâtiment de la Floride : FL n° *FL28502-R3.*

Garantie

- Garantie limitée de 5 ans sur le moteur et les composants et matériaux mécaniques
- Garantie limitée de deux ans sur les composants électriques

Options

- Revêtement en poudre disponible en couleurs classiques RAL ou personnalisables
- Activateurs de porte contrôlés par le mouvement, la présence, à commande en boucle ou radiocommandés

Lattes avec finition en poudre illustrées

Propriété américaine, fabrication américaine

Voir tous les témoignages Rytec

Les spécifications peuvent être modifiées

© 2026 Rytec, a Nucor company LIT091126

RytecDoors.com
888-GO-RYTEC
Rytec.Info@Nucor.com
Tél : 262.677.9046
W223N16601 Cedar Parkway
Jackson, WI 53037-0403

RYTEC® a NUCOR® company