RYTEC
a NUCOR company

SPIRAL® VP

POUR LES ZONES DE TRANSITION ET LES ÉTABLISSEMENTS D'ACCUEIL

Illustrée avec les lattes de vision en option

ÉLÉGANTE ET FIABLE

SPIRAL® VP

Conception architecturale moderne, construction de qualité et fiabilité durable

Avec une conception élégante et des composants Spiral® authentiques, la porte Spiral VP offre une nouvelle combinaison de qualité, de valeur et de performance pour les applications à vitesse et cycle réduits. Maintenant, les établissements d'accueil et les autres établissements commerciaux peuvent bénéficier d'une esthétique visuelle améliorée sans sacrifier la performance ou la sécurité. La Spiral VP intègre la technologie éprouvée Spiral dans un encombrement réduit, permettant des installations presque partout où une porte basculante conventionnelle s'adapte.

Grâce au style épuré, au fonctionnement silencieux et au profil compact, la création d'une entrée ou d'une transition attrayante vers un espace extérieur étendu deviennent maintenant une réalité.

Illustrée avec les lattes de vision en option

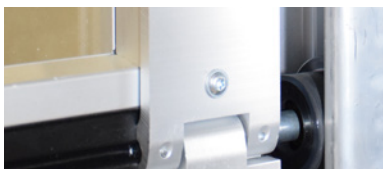

Esthétique élégante

- Les lignes modernes et nettes offrent un aspect élégant idéal pour les restaurants, les établissements d'accueil et les bureaux neufs et rénovés

Fonctionnement sûr

- Garantie inégalée de 20 ans sur les composants à haut cycle, notamment les rouleaux, les charnières et les rails de porte

Performance inégalée

- Fonctionnement haute performance pour des réglages de vitesse/cycle réduits
- Fiabilité jour après jour

Sécurité fiable

- Lattes standard en aluminium massif à double paroi, minimale 1 3/16 po d'épaisseur
- Caoutchouc d'étanchéité intégré
- Système de charnière robuste continue

Durabilité éprouvée

- Construite avec des composants robustes haute qualité

Porte à entraînement direct Rytec® Spiral® VP

Sécurité

Taille/dimensions

- Jusqu'à 14 pi de largeur x 14 pi de hauteur
- Plusieurs configurations de porte possibles selon les exigences de levage

Vitesse de déplacement

- S'ouvre jusqu'à 12 pouces par seconde

Fonctionnement

- Fonctionnement silencieux et faible entretien
- Le moteur à entraînement direct se connecte directement à l'arbre d'entraînement
- Sans ressorts ou câbles
- Prévue pour 75 cycles par jour
- Le moteur d'entraînement CA compact à vitesse variable permet une décélération et une accélération en douceur
- Contrôleur System 4+™ logé dans un boîtier de classification NEMA 4X

Construction

- Revêtement en poudre « Rytec silver » pour une durabilité accrue
- Charnières de porte robustes en aluminium extrudé
- Rouleaux en polyuréthane avec roulements à rouleaux scellés
- Sans quincaillerie de montage visible

Couvercle de colonne latérale revêtu en poudre

Rouleaux avec roulements à rouleaux scellés

Garantie

- Garantie prolongée de 20 ans sur les rouleaux, les charnières et le rail de porte
- Garantie limitée de 5 ans sur le moteur / les composants mécaniques
- Garantie limitée de deux ans sur les composants électriques

Configuration de panneau de porte

- Panneau de porte isolé
- Lattes de vision
- Lattes de ventilation
- Caoutchouc d'étanchéité intégré

Configuration de levage

- Levage standard
- Levage vertical
- Levage élevé

Sécurité

- Système de rideau lumineux de sécurité Advanced³

Options

- Opérateur de palan à chaîne
- Revêtement en poudre disponible en couleurs classiques RAL ou personnalisables

Porte balancée Rytec® Spiral® VP

Sécurité

Taille/dimensions

- Jusqu'à 14 pi de largeur x 14 pi de hauteur
- Plusieurs configurations de porte possibles selon les exigences de levage

Vitesse de déplacement

- S'ouvre jusqu'à 8 pouces par seconde

Fonctionnement



- Le système d'équilibrage à ressorts de torsion aide le moteur à l'ouverture
- Méthode de levage à câble de qualité aéronef
- Opérateur de porte basculante standard
- Prévue pour 50 cycles par jour

Construction

- Revêtement en poudre « Rytec silver » pour une durabilité accrue
- Charnières de porte robustes en aluminium extrudé
- Rouleaux en polyuréthane avec roulements à rouleaux scellés
- Sans quincaillerie de montage visible

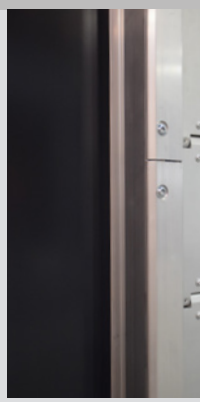

Rail latéral à profil bas

Garantie

- Garantie prolongée de 20 ans sur les rouleaux, les charnières et le rail de porte
- Garantie limitée de 5 ans sur le moteur / les composants mécaniques
- Garantie limitée de deux ans sur les composants électriques

Configuration de panneau de porte

- Panneau de porte isolé
- Lattes de vision
- Lattes de ventilation
- Caoutchouc d'étanchéité intégré

Configuration de levage

- Levage standard
- Levage vertical
- Levage élevé

La sécurité est standard

- Cellule photo-électrique détectant à travers les poutres

Remarque : Non destiné aux applications de fermeture automatique

Options

- Opérateur robuste
- Palan à chaîne
- Revêtement en poudre disponible en couleurs classiques RAL ou personnalisables
- Ressorts à durée de vie prolongée

Tailles maximales standards affichées; dimensions plus grandes disponibles à la demande.

Propriété américaine, fabrication américaine

Voir tous les témoignages Rytec

Les spécifications peuvent être modifiées

© 2026 Rytec, a Nucor company LIT091126

RytecDoors.com
888-GO-RYTEC
Rytec.Info@Nucor.com
Téléphone : 262.677.9046
W223N16601 Cedar Parkway
Jackson, WI 53037-0403

RYTEC a NUCOR company