


TURBO-SEAL® ISOLÉE


Tout simplement la porte isolée la plus rapide et économe en énergie de l'industrie

Avec une vitesse inégalée et une capacité d'isolation extraordinaire, la porte isolée Turbo-Seal est la solution finale pour les environnements d'entreposage frigorifique. Cette porte révolutionnaire est construite sur la plate-forme éprouvée de Turbo-Seal pour une fiabilité inégalée et une performance durable.

La Turbo-Seal isolée a une vitesse moyenne de plus de 101 pouces par seconde, ce qui la rend idéale pour les environnements exigeants d'entreposage frigorifique et les opérations de restauration en mouvement rapide.



**Panneau
thermique
Rylon**

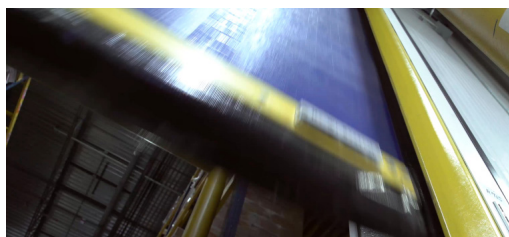

Extrêmement rapide et silencieuse

- Vitesse maximale allant jusqu'à 182 po par seconde et vitesse moyenne jusqu'à 101 po par seconde

Panneau thermique Rylon (3.0)

- Panneau de mousse à cellules fermées de 1 po d'épaisseur avec un indice d'isolation R-4
- Rigide latéralement et flexible verticalement avec un pare-vapeur non poreux, résistant à l'humidité, pour une performance uniforme

Joints périphériques et barrières thermiques

- Quad Seals à l'avant et à l'arrière du panneau
- La boucle supérieure en vinyle et le joint de d'étanchéité à basse température aident à éliminer la formation de glace
- Barrières thermiques périphériques complètes

Auto-réparation

- Le panneau détachable s'auto-répare instantanément et se réinitialise automatiquement sans intervention manuelle

La sécurité est standard

- Système d'éclairage de sécurité Pathwatch®, inverseur de cycle pneumatique et cellules photo-électriques détectant à travers les poutres

TURBO-SEAL® ISOLÉE

PORTE ROULANTE ISOLÉE HAUTE PERFORMANCE

 Entreposage frigorifique

 Aliments et boissons

Taille/dimensions

- Jusqu'à 12 pi de largeur x 21 pi de hauteur
- 39 po ou 41 po de hauteur libre au-dessus du linteau
- Projection de tête de 32 po ou 34 po
- Largeur de colonne latérale de 6 po
- Projection de colonne latérale de 9,5 à 10,5 po
- 10 po de dégagement latéral, côté non-moteur
- 18 po de dégagement latéral, côté moteur
- Placement du moteur à droite ou à gauche

Vitesse de déplacement

- Vitesse de pointe allant jusqu'à 182 po par seconde
- Vitesse moyenne allant jusqu'à 101 po par seconde

Fonctionnement

- Moteur de 3 chevaux
- Le contrepoids à sangles robustes aide le moteur et réduit la consommation d'énergie

Ensemble de tête

- Les entrées pour fourches intégrées réduisent les exigences de dégagement de la tête et simplifient l'installation
- La construction du cadre de support facilite l'entretien et l'accès aux composants de la porte




Moteur efficace de 3 chevaux

Performance thermique

- Panneau thermique Rylon
- Quad Seals dans la colonne latérale
- Joint supérieur en vinyle
- Joint d'étanchéité de bord inférieur intégré
- Barrières thermiques intégrées autour de l'ensemble de la porte

Contrôles électriques

- Contrôleur System 4+™ logé dans un boîtier de classification NEMA 4X avec paramètres définis en usine
- Fonctionnalités Bluetooth étendues, alimentation CC 24 V améliorée, sélecteur intégré, boutons de fonction et bien plus encore
- Un processeur intelligent surveille et régule la consommation d'énergie pendant le fonctionnement
- Autodiagnostic avancés pour le dépannage



Tailles maximales standards affichées; dimensions plus grandes disponibles à la demande.

Construction de panneau


- Panneau isolé de 1 po d'épaisseur
- Construction à trois couches en mousse à cellules fermées Rylon et film protecteur stratifié thermiquement exclusif
- Performance thermique uniforme de bord à bord
- Sans poches thermosoudées, coutures, isolation filée ou tampons matelassés



Panneau thermique Rylon (3.0)

Construction de la colonne latérale

- Construction en aluminium extrudé et fibre de verre
- Conception modulaire pour un remplacement facile du joint à brosse ou des sections en fibre de verre
- Fenêtre d'inspection des sangles du contrepoids
- Colonne latérale à profil bas




Empreinte bas profil avec barrières thermiques intégrées

Barre inférieure

- Barre inférieure à profil bas avec barrières thermiques intégrées
- Le boîtier de batterie totalement étanche empêche l'accumulation d'humidité
- Les languettes thermiques amovibles assurent l'étanchéité dans la colonne latérale
- Inverseur de cycle entièrement scellé avec balayage de plancher

La sécurité est standard

- Système d'éclairage de sécurité Pathwatch®
- Cellules photo-électriques doubles détectant à travers les poutres
- Inverseur de cycle pneumatique avec réglage à la sensibilité
- Système sans fil Ry-Wi®



Système de sécurité Pathwatch

Garantie

- Garantie limitée d'un an sur les matériaux et la fabrication
- Garantie limitée d'un an sur le panneau isolé
- Garantie à vie sur les contrepoids

Options

- Transformateur monosource

Propriété américaine, fabrication américaine



◀ Voir tous les témoignages Rytec

Les spécifications peuvent être modifiées
© 2026 Rytec, a Nucor company LIT070126

RytecDoors.com
888-GO-RYTEC

Rytec.Info@Nucor.com
Téléphone : 262.677.9046
W223N16601 Cedar Parkway
Jackson, WI 53037-0403

RYTEC
a NUCOR company