

RYTEC

HIGH PERFORMANCE DOORS

PIT 2



PUERTAS DE ALTA RESISTENCIA



**CALIDAD.
RENDIMIENTO.
CONFIABILIDAD.**

RytecDoors.com

Las puertas Rytec ofrecen el mayor valor y un rendimiento día tras día, respaldadas por el conocimiento y la pericia de empleados dedicados, distribuidores autorizados e instaladores capacitados.

Nuestras puertas proporcionan ahorro de energía, seguridad y requieren solo un mantenimiento mínimo.

¿POR QUÉ ELEGIR LAS PUERTAS RYTEC?

- ▶ **Mantenimiento mínimo**
- ▶ **Máxima durabilidad**
- ▶ **Máxima seguridad**

- ▶ **Velocidad máxima**
- ▶ **Máxima utilidad**
- ▶ **Tecnología moderna**
- ▶ **Opciones personalizadas**

PARA TODAS LAS INDUSTRIAS...

- ▶ Concesionario automotriz
- ▶ Biotecnología
- ▶ Lavado de camiones y automóviles
- ▶ Fabricación
- ▶ Almacenamiento en frío
- ▶ Procesamiento de alimentos y bebidas
- ▶ Distribución de alimentos y bebidas
- ▶ Gobierno
- ▶ Equipo pesado
- ▶ Nutracéutica
- ▶ Estacionamiento
- ▶ Farmacéutica

...Y TODAS LAS APLICACIONES

- ▶ Sistemas automatizados de almacenamiento y recuperación
- ▶ Salas limpias
- ▶ Enfriadores
- ▶ Congeladores
- ▶ Hotelería y retail
- ▶ Aberturas grandes
- ▶ Muelles de carga
- ▶ USDA/FDA/cGMP
- ▶ Ventilación
- ▶ Lavado y limpieza

CONTROLADOR DE PUERTA SYSTEM 4®

La amplia funcionalidad con tecnología inteligente permite una fácil instalación y personalización de las puertas Rytec y los accesorios complementarios con el controlador de puerta System 4®. Permite programar la puerta para adecuarse a la velocidad de tráfico y las necesidades del entorno, además de ser autocontrolada para autodiagnosticar y simplificar la solución de problemas. También está disponible el controlador BTA4 (con acceso por Bluetooth), de diseño compacto, junto con el controlador de puerta System 4®. Permite el servicio, la programación y la actualización mediante teléfonos inteligentes iPhone o Android.



CONTROL INTELIGENTE

Monitorea el consumo de energía y utiliza curvas de velocidad dinámicas, las capacidades de autosupervisión y autodiagnóstico simplifican la solución de problemas.

RÁPIDO Y SUAVE

Los ajustes de velocidad, el movimiento suave y la operación eficaz tienen como resultado menos desgaste de los componentes y costos más bajos de mantenimiento.

SIMPLE Y PRECISO

Tres botones simples permiten un control digital total de todas las funciones, parámetros y posicionamiento de la puerta.

PROGRAMABLE

Programe la puerta para adecuarse a la velocidad de tráfico y el entorno.

CONEXIONES RÁPIDAS

Los terminales con código de color de bajo voltaje se pueden precablear antes de enchufarlos para que las conexiones sean más fáciles.

PANTALLA DE FÁCIL LECTURA

Pantalla fluorescente al vacío con mensajes que se desplazan para ver descripciones completas y códigos de error e instrucciones fáciles de comprender.

CODIFICADOR ABSOLUTO

Permite un posicionamiento preciso de la puerta, mientras que elimina la necesidad de interruptores de límite mecánicos.

LÍDER INDEPENDIENTE EN LA FABRICACIÓN DE PUERTAS DE ALTO RENDIMIENTO DE NORTEAMÉRICA



Concesionario automotriz



Lavado de camiones y automóviles



Almacenamiento en frío



Alimentos y bebidas



Gobierno y municipalidades



Equipo pesado



Estacionamiento



Farmacéutica



Seguridad



Bodega y distribución

De propiedad y fabricación estadounidense



◀ **Vea todos los testimonios de Rytec**

*Miami-Dade County, Florida NOA No. 17-1106.02, 11/8/2022. Código de edificación de Florida: FL# FL16612
© 2022 Rytec Corporation LIT041222 Todas las especificaciones están sujetas a cambio

RytecDoors.com

888-GO-RYTEC

info@rytecdoors.com

T: 262.677.9046 F: 262.677.2058

One Cedar Parkway, PO Box 403

Jackson, WI 53037-0403

RYTEC

HIGH PERFORMANCE DOORS

PUERTAS DE TELA ENROLLABLES



FlexTec®

Puerta con borde inferior flexible

- Puerta enrollable de alta velocidad, inferior flexible, autorreparable
- Ideal para aplicaciones de alto tráfico
- Paquete de apertura/presión exterior opcional disponible
- Tamaño estándar de hasta 12' de ancho x 12' de alto; modelo XL y T hasta 16' de ancho x 20' de alto



PredaDoor® NXT®

Características de la próxima generación

- Puerta enrollable de alta velocidad con característica Break-Away™
- Ideal para aplicaciones industriales y de almacenamiento en frío o refrigeración
- Tamaño estándar de hasta 16' de ancho x 15' de alto



Fast-Seal®

Confiabilidad revolucionaria

- Puerta enrollable de alta velocidad con característica Break-Away™
- Ideal para aplicaciones con viento o alta presión
- Tamaño máximo de hasta 35' de ancho o 24' de alto; tamaño máximo de la puerta de hasta 600 sq ft



Turbo-Seal® Insulated

Rápida y energéticamente eficiente

- Puerta enrollable aislada, de alta velocidad, autorreparable
- Ideal para enfriadores y congeladores
- Tamaño estándar de hasta 12' de ancho x 21' de alto
- Descongelamiento con calor opcional



Plexline® Clean

Compuesto limpio

- Puerta enrollable compuesta de fibra de vidrio de alta velocidad
- Ideal para aplicaciones higiénicas
- Tamaño estándar de hasta 16' de ancho x 15' de alto
- Asistencia opcional mediante elevador con contrapeso



Pharma-Seal®

Cumple con las normas de cGMP

- Puerta enrollable de alta velocidad, completamente cerrada con acero inoxidable
- Ideal para aplicaciones higiénicas
- Tamaño estándar de hasta 10' de ancho x 10' de alto



Pharma-Roll®

Cumple con las normas de FDA

- Puerta enrollable de alta velocidad con cubiertas laterales de acero inoxidable desmontables
- Ideal para aplicaciones higiénicas
- Tamaño estándar de hasta 12' de ancho x 12' de alto



Clean-Roll®

Cumple con la norma de USDA

- Puerta enrollable de alta velocidad con construcción de acero inoxidable
- Ideal para aplicaciones que requieren una limpieza absoluta y capacidad de lavado
- Tamaño estándar de hasta 12' de ancho x 12' de alto



PUERTAS DE TELA ENROLLABLES



Sure-Seal® Puerta de transportador ASRS

- Puerta enrollable de alta velocidad, aislada, para sistemas automatizados de almacenamiento y recuperación (ASRS)
- Ideal para aplicaciones con temperatura controlada y con tráfico no activo
- Tamaño estándar de hasta 6' de ancho x 13' de alto



TURBO-SEAL® Freezer Infiltración mínima de aire

- Puerta enrollable de alta velocidad con característica Break-Away™
- Ideal para aplicaciones de congelación
- Tamaño estándar de hasta 10' de ancho x 14' de alto
- Múltiples opciones de descongelamiento




PredaCool™ Mantenimiento de temperatura

- Puerta enrollable de alta velocidad con característica Break-Away™
- Ideal para aplicaciones de refrigeración
- Tamaño estándar de hasta 12' de ancho x 15' de alto



Plexline® Compuesto avanzado

- Puerta enrollable compuesta de fibra de vidrio de alta velocidad
- Ideal para ambientes corrosivos
- Tamaño estándar de hasta 16' de ancho x 15' de alto
- Asistencia opcional mediante elevador con contrapeso

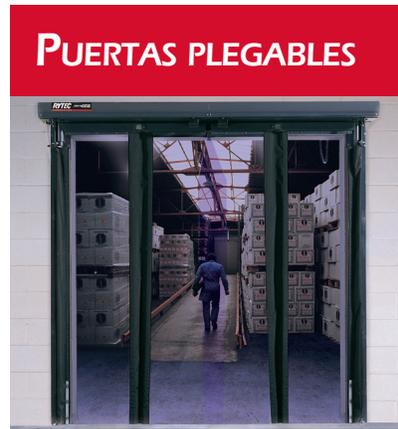

PUERTAS DE CAUCHO

PUERTAS DESLIZANTES

PUERTAS PLEGABLES

Bantam® Puerta de muelle

- Puerta de tela económica de accionamiento manual con opción motorizada
- Ideal para aplicaciones industriales
- Tamaño estándar de hasta 10' de ancho x 10' de alto (manual) 15' de ancho x 14' de alto (motorizada)



Powerhouse® SD/XL Puertas de caucho SBR

- Puerta de caucho enrollable de resistencia industrial para ambientes extremos
- Ideal para aplicaciones de almacenes, estacionamiento y equipos pesados
- Tamaño estándar de hasta 24' de ancho x 30' de alto o XL de 50' de ancho x 35' de alto



Turbo-Slide® Puertas deslizantes aisladas

- Puerta deslizante de alta velocidad con valores R de R-17 a R-40
- Ideal para enfriadores y congeladores
- Tamaño estándar de hasta 12' de ancho x 18'6" de alto
- Modelos deslizantes individuales o bipartitas



Fast-Fold® Pneumatic Puertas plegables

- Puerta neumática plegable de alta velocidad con visión total
- Opción de acero inoxidable disponible
- Ideal para aplicaciones industriales y de almacenamiento en frío
- Tamaño estándar de hasta 12' de ancho x 14' de alto

