




PORTES DE HAUTE PERFORMANCE

QUALITÉ. PERFORMANCE. FIABILITÉ.

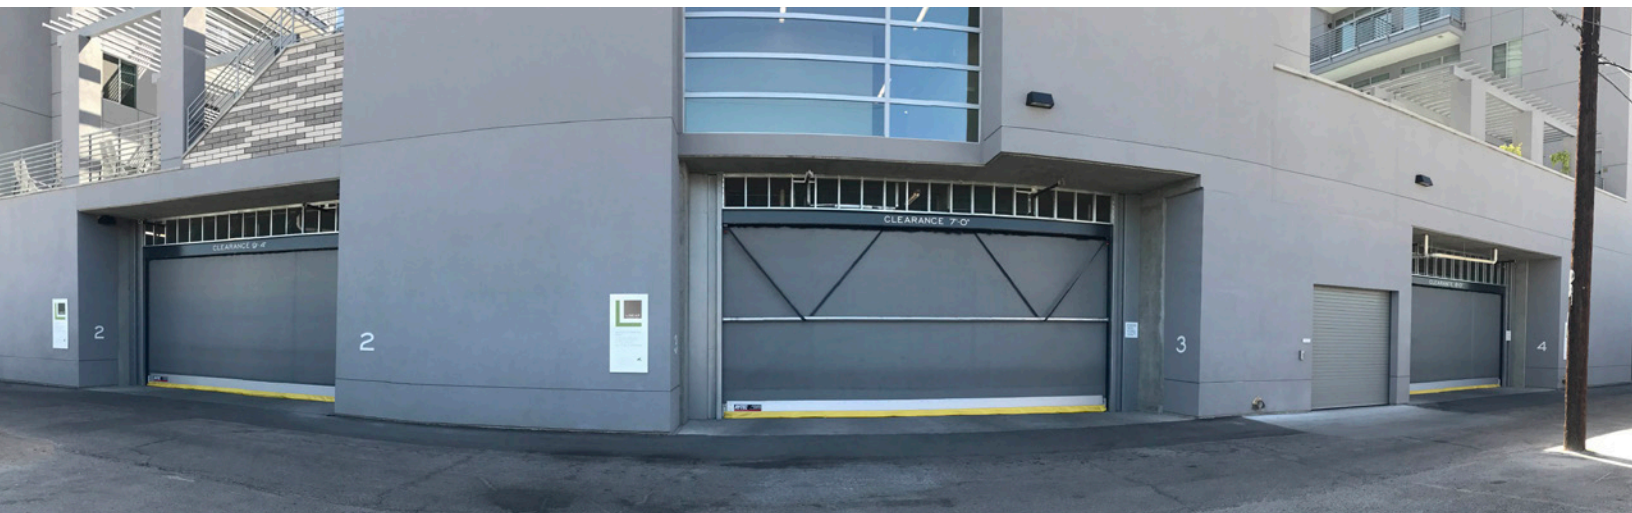

POURQUOI CHOISIR LES PORTES RYTEC?

VITESSE MAXIMALE

Fonctionnent jusqu'à 7 fois plus vite que les portes conventionnelles avec des vitesses moyennes de 50 à 100 pouces par seconde. Les modèles sélectionnés fonctionnent à des vitesses de plus de 182 pouces par seconde.

SÉCURITÉ MAXIMALE

Technologie de sécurité intégrée sur chaque porte pour protéger les personnes et les équipements. Des options de sécurité supplémentaires sont disponibles pour des applications et des environnements spécifiques.

LONGÉVITÉ MAXIMALE

La construction et les matériaux de résistance industrielle rendent les portes Rytec extrêmement durables pour un fonctionnement quasiment ininterrompu. Construite pour durer des millions de cycles de fonctionnement, jour après jour.

UTILITÉ MAXIMALE

Augmentation de la productivité, réduction des coûts énergétiques et renforcement de la sécurité dans un large éventail d'environnements.

ENTRETIEN MINIMAL

Nos portes sont conçues pour une utilisation intensive et un faible entretien. Certains modèles sont conçus avec des mécanismes de détachement ou d'autoréparation en cas d'impact.

TECHNOLOGIE MODERNE

Des solutions innovantes telles que le système de détection et d'alerte SmartSurroundMC, le système de sécurité avancé à 3 lumières Rideau lumineux et le Contrôleur de porte de System 4MD offrent un ensemble de technologies intuitives qui détectent, surveillent et contrôlent l'activité, garantissant une fonctionnalité de haute technologie et un fonctionnement intelligent.

HAUTE VITESSE, HAUTE PERFORMANCE ET NORMES ÉLEVÉES

CHAQUE INDUSTRIE...

- ▶ Stationnement d'appartement/condo
- ▶ Concessionnaire automobile
- ▶ Biotechnologies
- ▶ Lavage auto/camions
- ▶ Entreposage frigorifique
- ▶ Distribution de produits alimentaires et de boissons
- ▶ Traitement des aliments et des boissons
- ▶ Gouvernement
- ▶ Équipement lourd
- ▶ Fabrication
- ▶ Nutraceutique
- ▶ Stationnement
- ▶ Pharmaceutique
- ▶ Entrepôt

... ET TOUTES LES APPLICATIONS

- ▶ Systèmes de stockage et de récupération automatisés
- ▶ Salles blanches
- ▶ Chambres froides
- ▶ Casernes de pompiers/services médicaux d'urgence
- ▶ Congélateurs
- ▶ Hôtellerie/Vente au détail
- ▶ Zone exposée aux ouragans
- ▶ Grandes ouvertures
- ▶ Quais de chargement
- ▶ Stationnement
- ▶ Sécurité
- ▶ USDA/FDA/cGMP
- ▶ Ventilation
- ▶ Entrepôt
- ▶ Lavage/Essuyage



LE PRINCIPAL FABRICANT INDÉPENDANT DE PORTES À HAUTE PERFORMANCE EN AMÉRIQUE DU NORD



Concessionnaire automobile



Lavage auto/camions



Entreposage frigorifique



Aliments et boissons



Gouvernement et municipalités



Équipement lourd



Stationnement



Pharmaceutique



Sécurité



Entrepôt et distribution



Spiral® L'original

- Porte roulante à grande vitesse robuste avec un style architectural et une conception de roulement spiral exclusive
- Système Advanced³ de sécurité à barrière immatérielle de série sur tous les modèles à grande vitesse non HZ
- Idéale pour les applications de sécurité
- Colonnes latérales et console de tête durables avec revêtement en poudre



Spiral® FV® Vision complète

- Porte roulante à grande vitesse avec lattes LEXAN™ à vision totale
- Idéale pour les applications automobiles et de sécurité
- Options transparentes standard plus teintées de bronze ou de gris pour la réduction de la chaleur solaire
- Colonnes latérales et console de tête durables avec revêtement en poudre




Spiral® HZ® Zone exposée aux ouragans

- Porte coulissante à grande vitesse pour les régions exposées aux ouragans, conforme aux codes du bâtiment du comté de Miami-Dade et de la Floride*
- Certifié pour résister à des vents allant jusqu'à 175 miles par heure
- Test de pression négative/positive et d'impact de missile grand/petit



Spiral® LH® À hauteur réduite

- Porte coulissante à grande vitesse avec une conception spéciale du rail et un moteur de taille compacte pour les espaces restreints
- Idéale pour les applications à hauteur libre basse/linteau bas
- Modèles à vision intégrale Spiral® LH®-FV® ou à ventilation intégrale Spiral® LH®-VT® disponibles

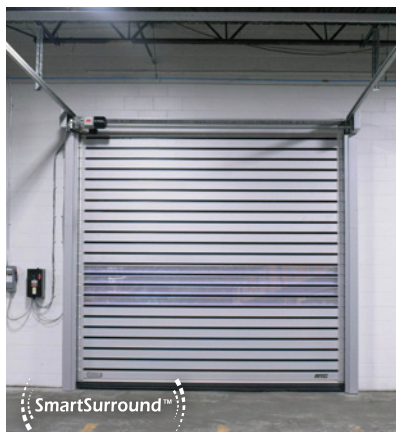

Spiral® LH®-HZ® Hauteur réduite et zone exposée aux ouragans

- Porte coulissante à grande vitesse pour les régions exposées aux ouragans, conforme aux codes du bâtiment du comté de Miami-Dade et de la Floride*
- Certifié pour résister à des vents allant jusqu'à 175 miles par heure
- Idéale pour les applications à hauteur libre basse/linteau bas



Spiral® LP Profil bas

- Porte coulissante à grande vitesse avec colonnes latérales compactes et dégagement pour les espaces restreints
- Idéal pour les applications commerciales, de stationnement, ou résidentielles
- Colonnes latérales et console de tête à revêtement en poudre durable



SPIRAL® VT Ventilé

- Porte coulissante rigide ventilée à grande vitesse
- Idéale pour les garages
- Lattes perforées à trous ronds pour une circulation continue de l'air
- Colonnes latérales et console de tête à revêtement en poudre durable



Spiral® VP® Vitesse réduite, cycle réduit

- Porte haute performance avec une esthétique attrayante
- Idéale pour les applications à vitesse et cycle réduits
- Entraînement direct et modèles équilibrés
- Configuration de l'élévation standard, verticale ou haute



PORTES ROULANTES EN TISSU



FlexTec® Porte à bord inférieur flexible

- Porte à enroulement rapide, à fond flexible et autoréparable
- Idéal pour les applications à fort trafic
- Paquet extérieur/pression disponible en option
- Taille standard maximale jusqu'à 12 pi L x 12 pi H; XL et modèle T jusqu'à 16 pi L x 20 pi H




PredaDoor® NXT® Fonctions de future génération

- Porte enroulable à grande vitesse avec la fonction Break-Away™
- Idéal pour les applications industrielles et de stockage/refroidissement
- Taille standard maximale 16 pi L x 15 pi H



Fast-Seal® Fiabilité révolutionnaire

- Porte enroulable à grande vitesse avec la fonction Break-Away™
- Idéale pour les applications à haute pression ou vent
- Taille maximale jusqu'à 35 pi L x 24 pi H; taille maximale de la porte jusqu'à 600 pi²

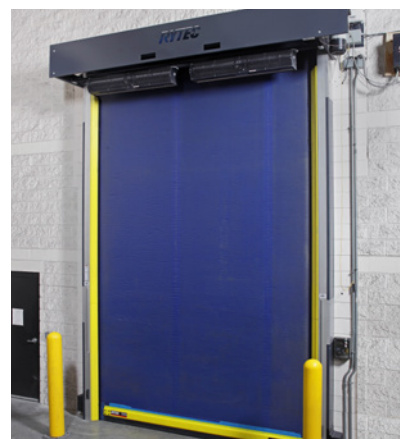

Turbo-Seal® isolée Rapide et économe en énergie

- Porte enroulable à grande vitesse, isolée, à auto-réparation
- Idéale pour les refroidisseurs et congélateurs
- Taille standard maximale 12 pi L x 21 pi H
- Dégivrage chauffé en option



Plexline® propre Composite propre

- Porte roulante composite en fibre de verre à grande vitesse
- Idéale pour les applications hygiéniques
- Taille maximale 16 pi L x 15 pi H
- Aide au levage du contrepoids en option



Pharma-Seal® Conforme aux installations cGMP

- Porte roulante à grande vitesse entièrement fermée avec acier inoxydable
- Idéale pour les applications hygiéniques
- Taille maximale 10 pi L x 10 pi H



Pharma-Roll® Conforme à la norme FDA

- Porte roulante à grande vitesse avec couvercles latéraux basculants en acier inoxydable
- Idéale pour les applications hygiéniques
- Taille maximale 12 pi L x 12 pi H



Clean-Roll® Conforme à la norme USDA

- Porte à enroulement rapide avec construction en acier inoxydable
- Idéale pour les applications nécessitant une propreté absolue et des capacités de lavages
- Taille maximale 12 pi L x 12 pi H



PORTES ROULANTES EN TISSU



Sure-Seal® Porte de convoyeur ASRS

- Porte à enroulement rapide, isolée, avec système de stockage et de récupération automatisé (ASRS)
- Idéal pour les applications à température contrôlée, sans trafic vivant
- Taille standard maximale jusqu'à 6 pi L x 13 pi H



Turbo-Seal® congélateur Infiltration d'air réduite

- Porte roulante à grande vitesse avec la fonction Break-Away™
- Idéale pour les congélateurs
- Taille maximale 10 pi L x 14 pi H
- Plusieurs options de dégivrage



PredaCool™ Entretien de la température

- Porte enroulable à grande vitesse avec la fonction Break-Away™
- Idéal pour les applications de réfrigération
- Taille standard maximale 12 pi L x 15 pi H



Plexline® Composites avancés

- Porte roulante composite en fibre de verre à grande vitesse
- Idéale pour les environnements corrosifs
- Taille maximale 16 pi L x 15 pi H
- Aide au levage du contrepoids en option



Bantam® Porte d'entrée des marchandises alternative

- Porte en tissu économique à commande manuelle avec option motorisée
- Idéale pour les applications industrielles
- Taille standard jusqu'à 10 pi L x 10 pi H (manuelle); 15 pi L x 14 pi H (motorisée)



Powerhouse® SD/XL Portes en caoutchouc SBR

- Porte à enroulement en caoutchouc à résistance industrielle pour les environnements extrêmes
- Idéal pour les entrepôts, les stationnements et les équipements lourds
- Taille standard maximale 24 pi L x 30 pi H ou XL 50 pi L x 35 pi H



Turbo-Slide® Portes coulissante isolées

- Porte isolée coulissante à grande vitesse avec des valeurs R de R-17 à R-40
- Idéale pour les refroidisseurs et congélateurs
- Taille standard maximale 12 pi L x 18 pi 6 po H
- Coulisement simple ou double vantaux



Fast-Fold® pneumatique Portes pliantes

- Porte pneumatique pliante à grande vitesse et à vision complète
- Option en acier inoxydable disponible
- Idéale pour les applications industrielles et d'entreposage frigorifique
- Taille standard maximale 12 pi L x 14 pi H



CONTRÔLEUR DE PORTE SYSTEM 4®

Une fonctionnalité étendue avec une technologie intelligente permet une installation et une personnalisation faciles des portes Rytec et des accessoires complémentaires avec le Contrôleur de porte System 4®. Il permet de programmer la porte pour qu'elle s'adapte à la vitesse du trafic et aux besoins de l'environnement, tout en s'auto-diagnostiquant pour simplifier le dépannage. Un contrôleur BTA4 (Accès Bluetooth) optionnel de conception compacte est également disponible en association avec le Contrôleur de porte System 4®. Permet l'entretien, la programmation et la mise à jour via les téléphones intelligents iPhone ou Android.

CONTRÔLE INTELLIGENT

Surveille la consommation d'énergie et utilise des courbes de vitesse dynamiques, des capacités d'autosurveillance et d'auto-diagnostic pour simplifier le dépannage.

RAPIDE ET FLUIDE

Les réglages de vitesse, les mouvements fluides et le fonctionnement efficace permettent de réduire l'usure des composants et les coûts d'entretien.

SIMPLE ET PRÉCIS

Trois boutons simples permettent un contrôle numérique total de toutes les fonctions, paramètres et positions de la porte.

PROGRAMMABLE

Programmer la porte en fonction de la vitesse de passage et de l'environnement.

CONNEXIONS RAPIDES

Les bornes à code couleur basse tension peuvent être pré-câblées avant le branchement pour faciliter les connexions.

AFFICHAGE FACILE À LIRE

Écran fluorescent à vide avec messages défilants pour des descriptions complètes et des codes d'erreur et instructions faciles à comprendre.

CODEUR ABSOLU

Permet un positionnement précis de la porte tout en éliminant le besoin d'interrupteurs mécaniques de fin de course.




Vos portes sont-elles équipées de la technologie la plus récente - et la plus intelligente?

Le système breveté SmartSurround™ de Rytec, récemment introduit, est doté d'une technologie de reconnaissance des formes et de détection du trafic de nouvelle génération et est désormais disponible sur la plupart des modèles de portes Spiral®.

Il fournit un repère visuel et avertit le trafic de l'activité de la porte à proximité de l'ouverture, tout en communiquant simultanément avec le contrôleur de porte Rytec System 4. Il s'agit de la dernière avancée technologique en matière de portes hautes performances Rytec.

- ▶ Détecte le trafic, l'activité et la présence d'objets
- ▶ Technologie de détection intelligente et intégrée
- ▶ Rideaux lumineux optiques + DEL haute intensité
- ▶ Crée un garde de périmètre virtuel à 4 coins
- ▶ Idéal pour les zones à trafic élevé

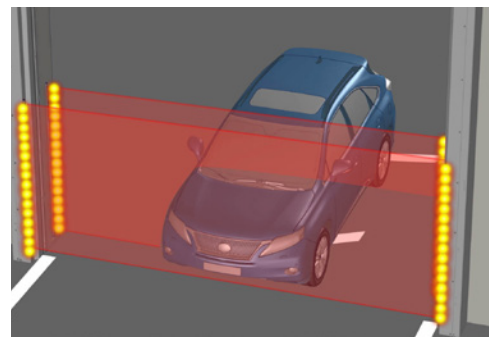

RYTEC AARC®

Activation et accès à distance

La gestion du stationnement à long et à court terme pour les opérations résidentielles, commerciales, de flotte et d'entrepôt peut être gérée efficacement et en temps réel par le biais d'une connectivité par téléphone portable, en ligne ou dans le nuage.

Des options d'activation par Bluetooth, boucle sans fil ou porte-clés à distance/crypté sont disponibles. L'AARC de Rytec est sécurisé par un accès sélectif via une liste d'utilisateurs autorisés avec une fonction d'ajout et de suppression facile.



RYTEC CONNECT®


Surveillance et gestion à distance des portes

Surveillance à distance en temps réel des portes hautes performances Rytec grâce à une technologie basée sur le nuage. Permet la surveillance de l'état, la notification d'alertes préventives et la visualisation de la carte en direct de toutes les portes connectées.

Les caractéristiques ajoutées comprennent :

- ▶ Entrées et sorties personnalisables
- ▶ Accès pour plusieurs utilisateurs
- ▶ Surveillance de plusieurs endroits
- ▶ Contrôlez la porte de n'importe où
- ▶ Facilité d'activation et de suppression d'utilisateur



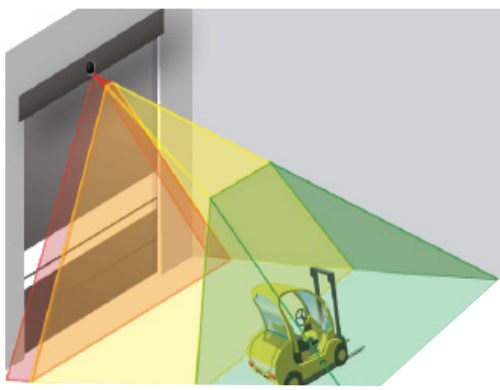

Options complémentaires

- ▶ Sas/Interlocks
- ▶ Finitions architecturales
- ▶ Contrôleur de porte à distance BTA4 ou MS4
- ▶ Couvercles, capots et auvents personnalisés
- ▶ Poids et couleur du tissu
- ▶ Souffleries/rideaux d'air chauffés et non chauffés
- ▶ Finitions haute définition du fil du bois
- ▶ Dégivreur humidostat
- ▶ Panneaux et lamelles de rideau isolés
- ▶ Lexan™ Lamelles de vision
- ▶ Revêtement en poudre disponible en couleurs RAL ou personnalisable
- ▶ Panneaux d'écran et Lamelles de ventilation
- ▶ Composants en acier inoxydable
- ▶ Conforme à USDA/FDA/CFIA
- ▶ Tension et transformateur
- ▶ Dispositif de retenue du panneau à vent
- ▶ Fenêtres et panneaux de vision

Options d'activation

- ▶ Activation et accès à distance AARC®
- ▶ Cartes d'accès/clés
- ▶ Intégration automatisée des lieux
- ▶ Identification automatique du véhicule (IAV)
- ▶ Code barres
- ▶ Bioscanner/biométrie
- ▶ Boucles d'induction pour plancher
- ▶ Tirettes chauffées et non chauffées
- ▶ Capteurs de mouvement
- ▶ Bouton-poussoir/plaque de poussée
- ▶ Identification de fréquence radio (RFID)
- ▶ Options d'ouverture/de fermeture/d'arrêt à distance
- ▶ Système de sécurité intégré
- ▶ Système de détection et d'alerte SmartSurround™
- ▶ Indicateurs d'onde sans contact
- ▶ Pare-brise/transpondeurs de véhicule
- ▶ Télécommande sans fil

Options de sécurité/signalisation


- ▶ Système de rideau lumineux de sécurité Advanced³
- ▶ Système d'alerte sonore
- ▶ Break-Away™ et réparation automatique
- ▶ Système intégré de détection de monoxyde de carbone
- ▶ Horloge de compte à rebours
- ▶ Boutons-poussoirs d'arrêt d'urgence
- ▶ Composants antidéflagrants
- ▶ Barre inférieure rembourrée
- ▶ Pathwatch® et Pathwatch® II Système d'éclairage de sécurité
- ▶ Butées de sécurité pneumatiques ou électriques
- ▶ Indicateur de panne de courant
- ▶ Détecteurs de présence
- ▶ Yeux photos Réflectifs/photoélectriques
- ▶ Système sans fil Ry-Wi®
- ▶ Système de détection et d'alerte SmartSurround™
- ▶ Desserrage de frein passe-mur
- ▶ Feux de signalisation et indicateurs de direction
- ▶ Lampes témoins, klaxons et stroboscope

ENSEMBLE PRÉ-CÂBLÉ EN SPIRALE

Le Rytec Spiral® Paquet premium pré-câblé fournit la porte de la plus haute qualité, testée en usine et pré-assemblée, disponible. Il intègre le contrôleur Système 4 monté dans la tête de la porte.

Les options de montage du Contrôleur compact à distance BTA4 comprennent l'encastrement mural ou le montage sur colonne latérale dans certains modèles de porte.

La réduction du câblage crée un aspect plus propre avec moins de conduits, tout en conservant la même technologie et la même flexibilité que le Système 4.



POURQUOI LES LAMELLES LEXAN™?

Rytec Lexan™ lamelles de vision avec Margard™ les revêtements sont incassables et résistants aux rayures qui protègent les panneaux de vision des portes Spiral. Résistance accrue jusqu'à 30 fois la résistance aux chocs des acryliques et 250 fois celle du verre.



Cela permet également de protéger les lamelles de vision contre le jaunissement et le trouble dus au soleil ainsi que contre les graffitis, la peinture, les adhésifs et autres matériaux qui peuvent facilement adhérer à la surface.

Les lamelles Lexan permettent également le transfert de lumière et la visibilité des deux côtés, avec des options translucides bronze et grises disponibles pour réduire la transmission de lumière et de chaleur.



RESSOURCES RYTEC

- ▶ Enquête et analyse d'expertise
- ▶ Fournisseurs de service et d'installation agréés
- ▶ École de formation certifiée en entretien
- ▶ Conception personnalisée de systèmes de porte
- ▶ Logistique nationale et international
- ▶ Audits de performance énergétique
- ▶ Programmes de nationaux de compte
- ▶ Analyse du retour sur investissement (ROI)

RytecParts.com Webstore fournit un moyen facile et pratique d'acheter des pièces et accessoires supplémentaires pour maintenir la qualité de votre porte Rytec. (L'autorisation du compte est requise).

Les experts de l'équipe d'**assistance technique Rytec** fournissent une aide au dépannage en temps réel par téléphone ou par courriel. Notre Centre de connaissances techniques offre des manuels en ligne, des documents, des vidéos FAQ et des informations supplémentaires sur les produits. Visitez Rytecdoors.com pour plus d'informations.

Rytec TEC (Training Education Center) fournit une formation en ligne aux partenaires éligibles et comprend des cours allant de débutant au niveau avancé et des modules pour les paramètres et les codes d'erreur. Pour plus d'informations, contactez votre directeur régional des ventes ou envoyez un courriel à TEC@rytecdoors.com.

DÉDIÉ À VOTRE INDUSTRIE

Grâce à la formation continue, au développement professionnel et aux salons professionnels, Rytec soutient l'industrie et contribue de manière significative à un certain nombre de secteurs industriels et les associations professionnelles.



QUALITÉ. PERFORMANCE. FIABILITÉ.

Les portes Rytec offrent à nos clients la valeur la plus élevée et la meilleure performance jour après jour. Elles s'appuient sur les connaissances et l'expertise d'employés dévoués, de concessionnaires agréés et d'installateurs qualifiés. Avec plus de 100 000 portes en fonctionnement - dont plusieurs avec des millions de cycles de fonctionnement - nos portes permettent des économies d'énergie, offrent sécurité et sûreté et ne nécessitent qu'un entretien minime.

Contrairement aux autres entreprises de notre industrie, les portes ne constituent pas une activité parallèle de Rytec. Elle sont notre objectif exclusif. Et nous continuons d'étendre notre leadership sur le marché avec plus de 30 ans d'expérience dans la production de portes haute performance.

Propriété américaine, fabrication américaine



◀ Voir tous les témoignages Rytec

*Comté Miami-Dade, Florida NOA No. 17-1106.02, 8/11/2022. Code du bâtiment de Floride : FL# FL16612
© 2022 Rytec Corporation LIT041222 Caractéristiques techniques sujettes à modification

RytecDoors.com
888-GO-RYTEC

info@rytecdoors.com

Tél. : 262.677.9046 Fax : 262.677.2058

One Cedar Parkway, PO Box 403

Jackson, WI 53037-0403

