

RYTEC®

a NUCOR® company



PORTES DE HAUTE PERFORMANCE

QUALITÉ. PERFORMANCE. FIABILITÉ.

POURQUOI CHOISIR LES PORTES RYTEC?

VITESSE MAXIMALE

Elles fonctionnent jusqu'à 7 fois plus vite que les portes conventionnelles avec des vitesses moyennes de 50 à 100 pouces par seconde. Les modèles sélectionnés fonctionnent à des vitesses de plus de 182 pouces par seconde.

SÉCURITÉ MAXIMALE

Les caractéristiques de sécurité et la technologie intégrées font partie intégrante des portes Rytec - pour protéger les individus et les équipements. Plusieurs options de sécurité supplémentaires sont disponibles pour des applications et des environnements spécifiques.

LONGÉVITÉ MAXIMALE

La construction et les matériaux de résistance industrielle rendent les portes Rytec extrêmement durables pour un fonctionnement quasiment ininterrompu. Construites pour durer des millions de cycles de fonctionnement, jour après jour.

UTILITÉ MAXIMALE

Augmentation de la productivité, réduction des coûts énergétiques et renforcement de la sécurité dans divers environnements.

ENTRETIEN MINIMAL

Nos portes sont conçues pour une utilisation intensive et un faible entretien. Certains modèles sont conçus avec des mécanismes de détachement ou d'autoréparation en cas d'impact.

TECHNOLOGIE MODERNE

Des solutions innovantes telles que le système de détection et d'alerte SmartSurround®, le système de sécurité avancé à 3 lumières Rideau lumineux et le Contrôleur de porte de System 4® offrent un ensemble de technologies intuitives qui détectent, surveillent et contrôlent l'activité, garantissant une technologie de pointe et un fonctionnement intelligent.

HAUTE VITESSE, HAUTE PERFORMANCE ET NORMES ÉLEVÉES

CHAQUE INDUSTRIE...

- ▶ Stationnement d'appartement/condo
- ▶ Concessionnaire automobile
- ▶ Biotechnologies
- ▶ Entreposage frigorifique et traitement
- ▶ Distribution
- ▶ Transformation des aliments/boissons
- ▶ Distribution de nourriture/boissons
- ▶ Gouvernement
- ▶ Fabrication
- ▶ Nutraceutique
- ▶ Stationnement
- ▶ Pharmaceutique
- ▶ Entrepôt
- ▶ Transit

... ET TOUTES LES APPLICATIONS

- ▶ ASRS
- ▶ Salles blanches
- ▶ Congélateurs et chambres froides
- ▶ Casernes de pompiers/Services médicaux d'urgence/Police
- ▶ Équipement lourd
- ▶ Nettoyage, rangement et réparation
- ▶ Hospitalité/Vente au détail
- ▶ Zone exposée aux ouragans
- ▶ Grandes ouvertures
- ▶ Quais de chargement
- ▶ Stationnement
- ▶ Sécurité
- ▶ Auto-entreposage
- ▶ USDA/FDA/cGMP
- ▶ Ventilation
- ▶ Entrepôt



LE PRINCIPAL FABRICANT DE PORTES À HAUTE PERFORMANCE EN AMÉRIQUE DU NORD



Concessionnaire automobile



Entreposage frigorifique et traitement



Aliments et boissons
Traitement/Distribution



Gouvernement et municipalités



Fabrication/
Distribution/
Entreposage



Stationnement



Pharmaceutique/
Nutraceutique/Biotech



Sécurité



Transit

PORTES COULISSANTES RIGIDES SPIRAL®



Spiral® L'original

- Porte coulissante à grande vitesse robuste avec un style architectural et une conception exclusive de roulement spiral
- Système avancé de sécurité à barrière immatérielle de série sur tous les modèles à grande vitesse non HZ
- Idéale pour les applications de sécurité
- Colonnes latérales et console de tête à revêtement en poudre durable



Spiral® FV® Vision complète

- Porte roulante à grande vitesse avec lattes LEXAN™ à vision complète
- Idéale pour les applications automobiles et de sécurité
- Transparent standard et options teintées bronze ou gris pour réduire les gains de chaleur solaire
- Colonnes latérales et console de tête à revêtement en poudre durable




Spiral® HZ® Zone exposée aux ouragans

- Porte coulissante à grande vitesse pour les régions exposées aux ouragans, conforme aux codes du bâtiment du comté de Miami-Dade et de la Floride*
- Certifié pour résister à des vents allant jusqu'à 175 miles par heure
- Test de pression négative/positive et d'impact de missile grand/petit



Spiral® LH® Hauteur réduite

- Porte coulissante à grande vitesse avec une conception spéciale du rail et un moteur de taille compacte pour les espaces restreints
- Idéale pour les applications à hauteur réduite/linteau bas
- Modèles à vision complète Spiral® LH®-FV® ou à ventilation complète® LH®-VT disponibles

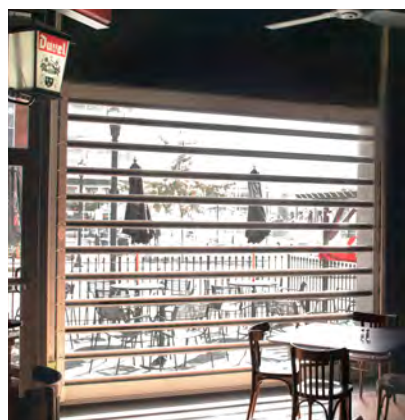

Spiral® LH®-HZ® Hauteur réduite et zone exposée aux ouragans

- Porte coulissante à grande vitesse pour les régions exposées aux ouragans, conforme aux codes du bâtiment du comté de Miami-Dade et de la Floride*
- Certifié pour résister à des vents allant jusqu'à 175 miles par heure
- Idéale pour les applications à hauteur réduite/linteau bas



Spiral® LP Profil bas

- Porte coulissante à grande vitesse avec colonnes latérales compactes et dégagement pour les espaces restreints
- Idéal pour les applications commerciales, de stationnement, ou résidentielles
- Colonnes latérales et console de tête à revêtement en poudre durable



Spiral® VT Ventilé

- Porte coulissante rigide ventilée à grande vitesse
- Idéale pour les garages
- Lattes perforées à trous ronds pour une circulation continue de l'air
- Colonnes latérales et console de tête à revêtement en poudre durable



Spiral® VP Vitesse réduite, cycle réduit

- Porte haute performance avec une esthétique attrayante
- Idéale pour les applications à vitesse et cycle réduits
- Entraînement direct et modèles équilibrés
- Configuration de l'élévation standard, verticale ou haute



Tailles maximales standard affichées; dimensions plus grandes disponibles à la demande.

*Notice d'acceptation (NOA) du comté de Miami-Dade, NOA No. 23-00929.05 et Approbation du produit par la Floride : FL# FL28502-R3.

PORTES ROULANTES EN TISSU



FlexTec®

Porte à bord inférieur souple

- Porte à enroulement rapide, à fond flexible et autoréparable
- Idéale pour les applications à fort trafic
- Paquet extérieur/pression disponible en option
- Taille standard maximale 12 pi L x 12 pi H; Modèle XL & T jusqu'à 16 pi L x 20 pi H



PredaDoor® NXT®

Fonctions innovatrices

- Porte enroulable à grande vitesse avec la fonction Break-Away^{MC}
- Idéale pour les applications industrielles et de stockage/refroidissement
- Taille standard maximale 16 pi L x 16 pi H



Fast-Seal®

Fiabilité révolutionnaire


- Porte enroulable à grande vitesse avec la fonction Break-Away^{MC}
- Idéale pour les applications à haute pression ou vent
- Taille maximale jusqu'à 35 pi W ou 24 pi H; taille maximale de la porte jusqu'à 600 pi²



Turbo-Seal® Isolé

Rapide et économe en énergie

- Porte enroulable à grande vitesse, isolée, à auto-réparation
- Idéale pour les refroidisseurs et congélateurs
- Taille standard maximale 12 pi L x 21 pi H
- Dégivrage chauffé en option

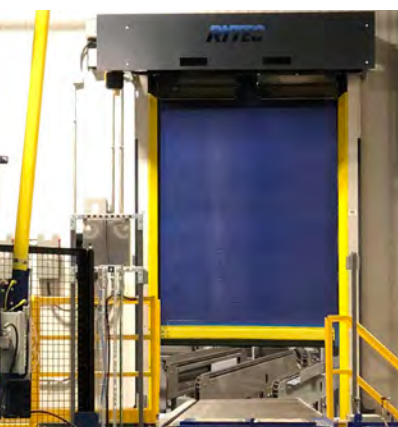

Sure-Seal®

Porte de convoyeur ASRS

- Porte à enroulement rapide, isolée, avec système de stockage et de récupération automatisé (ASRS)
- Idéale pour les applications à température contrôlée, sans trafic vivant
- Taille standard jusqu'à 6 pi L x 13 pi H



PredaCool™

Entretien de la température

- Porte enroulable à grande vitesse avec la fonction Break-Away^{MC}
- Idéale pour les applications de réfrigération
- Taille standard maximale 12 pi L x 16 pi H



Plexline®

Composites avancés

- Porte à enroulement rapide en composite de fibre de verre
- Idéale pour les environnements corrosifs
- Taille standard maximale 16 pi L x 15 pi H
- Aide au levage du contrepoids en option



Bantam®

Porte d'entrée des marchandises alternative

- Porte en tissu économique à commande manuelle avec option motorisée
- Idéale pour les applications industrielles
- Taille standard jusqu'à 10'L x 10'H (manuelle) 15'L x 14'H (motorisée)



PORTES ROULANTES EN TISSU



Pharma-Seal®

Conforme aux installations cGMP

- Porte coulissante à grande vitesse entièrement fermée avec acier inoxydable
- Idéale pour les applications alimentaires
- Taille standard maximale 10 pi L x 10 pi H



Plexline® Nettoyer

Composite propre

- Porte à enroulement rapide en composite de fibre de verre
- Idéale pour les applications hygiéniques
- Taille standard maximale 16 pi L x 15 pi H
- Aide au levage du contrepoids en option



Clean-Roll®

Conforme à la norme USDA

- Porte à enroulement rapide avec construction en acier inoxydable
- Idéale pour les applications nécessitant une propreté absolue et des capacités de lavages
- Taille standard maximale 12 pi L x 12 pi H



PredaClean™

Conforme à la norme FDA

- Porte coulissante à grande vitesse avec couvercles latéraux basculants en acier inoxydable
- Idéale pour les applications alimentaires
- Taille standard maximale 12 pi L x 12 pi H



PORTES COULISSANTES



Turbo-Slide®

Porte coulissante isolées

- Porte isolée coulissante à grande vitesse avec des valeurs R de R-17 à R-40
- Idéale pour les refroidisseurs et congélateurs
- Diapositive unique de taille standard jusqu'à 10' de largeur x 24' de hauteur
- Taille standard en deux pièces jusqu'à 16' de largeur x 24' de hauteur



Tailles maximales standard affichées; dimensions plus grandes disponibles à la demande.

CONTRÔLEUR DE PORTE SYSTEM 4®

Une fonctionnalité étendue avec une technologie intelligente permet une installation et une personnalisation faciles des portes Rytec et des accessoires complémentaires avec le Contrôleur de port® Système 4. Il permet de programmer la porte pour qu'elle s'adapte à la vitesse du trafic et aux besoins de l'environnement, tout en s'auto-diagnostiquant pour simplifier le dépannage. Un contrôleur BTA4 (Accès Bluetooth) optionnel de conception compacte est également disponible en association avec le Contrôleur de porte® Système 4. Permet l'entretien, la programmation et la mise à jour via les téléphones intelligents iPhone ou Android.

CONTRÔLE INTELLIGENT

Surveille la consommation d'énergie et utilise des courbes de vitesse dynamiques, des capacités d'autosurveillance et d'auto-diagnostic pour simplifier le dépannage.

RAPIDE ET FLUIDE

Les réglages de vitesse, les mouvements fluides et le fonctionnement efficace permettent de réduire l'usure des composants et les coûts d'entretien.

SIMPLE ET PRÉCIS

Trois boutons simples permettent un contrôle numérique total de toutes les fonctions, paramètres et positions de la porte.

PROGRAMMABLE

Programmation de la porte en fonction de la vitesse de passage et de l'environnement.

CONNEXIONS RAPIDES

Les bornes à code couleur basse tension peuvent être précâblées avant le branchement pour faciliter les connexions.

AFFICHAGE FACILE À LIRE

Écran fluorescent à vide avec messages défilants pour des descriptions complètes, des codes d'erreur et des instructions faciles à comprendre.

CODEUR ABSOLU

Permet un positionnement précis de la porte tout en éliminant le besoin d'interrupteurs mécaniques de fin de course.




Vos portes sont-elles équipées de la technologie la plus récente, et la plus intelligente?

Le système breveté Rytec SmartSurround® est doté d'une technologie de reconnaissance des formes et de détection du trafic de nouvelle génération et est désormais disponible sur la plupart des modèles de portes Spiral® ou peut être installé ultérieurement sur des portes existantes.

Il fournit un repère visuel et avertit le trafic de l'activité de la porte à proximité de l'ouverture, tout en communiquant simultanément avec le contrôleur de porte Rytec System 4. Il s'agit de la dernière avancée technologique en matière de portes hautes performances Rytec.

- ▶ Détecte le trafic, l'activité et la présence d'objets
- ▶ Technologie de détection intelligente et intégrée
- ▶ Rideaux lumineux optiques + DEL haute intensité
- ▶ Crée un garde de périmètre virtuel à 4 coins
- ▶ Idéal pour les zones à trafic élevé

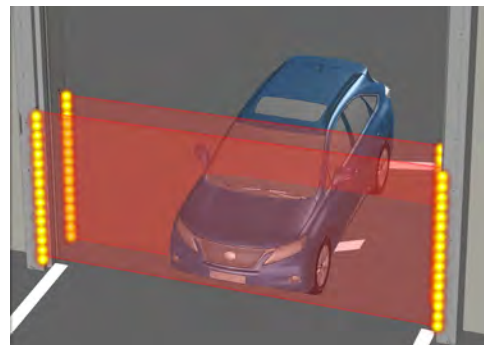

RYTEC AARC®

ACTIVATION ET ACCÈS À DISTANCE

La gestion du stationnement à long et à court terme pour les opérations résidentielles, commerciales, de flotte et d'entrepôt peut être gérée efficacement et en temps réel par le biais d'une connectivité par téléphone portable, en ligne ou dans le nuage.

Des options d'activation par Bluetooth, boucle sans fil ou porte-clés à distance/crypté sont disponibles. L'AARC de Rytec est sécurisé par un accès sélectif via une liste d'utilisateurs autorisés avec une fonction d'ajout et de suppression facile.



RYTEC CONNECT®


SURVEILLANCE ET GESTION À DISTANCE DES PORTES

Surveillance à distance en temps réel des portes hautes performances Rytec grâce à une technologie basée sur le nuage. Permet la surveillance de l'état, la notification d'alertes préventives et la visualisation de la carte en direct de toutes les portes connectées.

Les caractéristiques ajoutées comprennent :

- ▶ Entrées et sorties personnalisables
- ▶ Accès pour plusieurs utilisateurs
- ▶ Surveillance de plusieurs endroits
- ▶ Contrôlez la porte de n'importe où
- ▶ Facilité d'activation et de suppression d'utilisateur



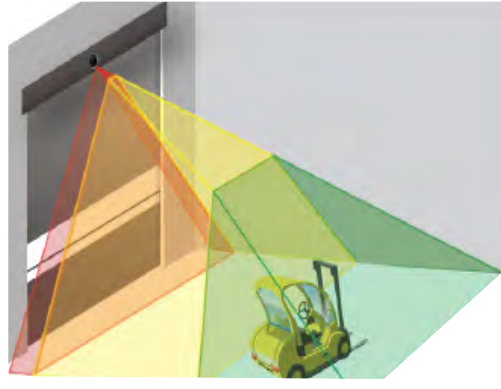

Options complémentaires

- ▶ Sas d'air/Systèmes de verrouillage
- ▶ Finitions architecturales
- ▶ Contrôleur de porte à distance BTA4 ou MS4
- ▶ Couvertures, capots et auvents personnalisés
- ▶ Poids et couleur de la matière
- ▶ Souffleries/rideaux d'air chauffés et non chauffés
- ▶ Finitions haute définition du fil du bois
- ▶ Dégivreur humidostat
- ▶ Panneaux et lames de rideau isolés
- ▶ Lamelles de rideau de vision Lexan™
- ▶ Revêtement en poudre disponible en couleurs RAL ou personnalisable
- ▶ Panneaux d'écran et Lamelles de ventilation
- ▶ Composants en acier inoxydable
- ▶ Conforme à USDA/FDA/CFIA
- ▶ Tension et transformateur
- ▶ Dispositif de retenue du panneau à vent
- ▶ Fenêtres et panneaux de vision

Options d'activation

- ▶ Activation et accès à distance AARC®
- ▶ Cartes d'accès/clés
- ▶ Intégration automatisée des lieux
- ▶ Identification automatique du véhicule (IAV)
- ▶ Code barres
- ▶ Bioscanner/biométrie
- ▶ Boucles d'induction pour plancher
- ▶ Tirettes chauffées et non chauffées
- ▶ Capteurs de mouvement
- ▶ Bouton-poussoir/plaque de poussée
- ▶ Identification de fréquence radio (RFID)
- ▶ Options d'ouverture/de fermeture/d'arrêt à distance
- ▶ Système de sécurité intégré
- ▶ Système de détection et d'alerte SmartSurround®
- ▶ Indicateurs d'onde sans contact
- ▶ Transpondeurs de pare-brise/véhicule
- ▶ Télécommande sans fil

Options de sécurité/signalisation


- ▶ Système de rideau lumineux de sécurité Advanced³
- ▶ Système d'alerte sonore
- ▶ Break-Away™ et réparation automatique
- ▶ Système intégré de détection de monoxyde de carbone
- ▶ Horloge de compte à rebours
- ▶ Boutons-poussoirs d'arrêt d'urgence
- ▶ Composants électriques homologués pour les emplacements dangereux
- ▶ Barre inférieure rembourrée
- ▶ Système d'éclairage de sécurité Pathwatch® et Pathwatch® II
- ▶ Butées de sécurité pneumatiques ou électriques
- ▶ Indicateur de panne de courant
- ▶ Détecteurs de présence
- ▶ Yeux photos Réflectifs/photoélectriques
- ▶ Système sans fil Ry-Wi®
- ▶ Système de détection et d'alerte SmartSurround™
- ▶ Desserrage de frein passe-mur
- ▶ Feux de signalisation et indicateurs de direction
- ▶ Lampes témoins, klaxons et stroboscope

ENSEMBLE PRÉ-CÂBLÉ EN SPIRALE SPIRAL®

Le paquet Rytéc Spira® premium pré-câblé fournit la porte de la plus haute qualité, testée en usine et pré-assemblée, disponible. Il intègre le contrôleur Système 4 monté dans la tête de la porte.

Les options de montage du Contrôleur compact à distance BTA4 comprennent l'encastrement mural ou le montage sur colonne latérale dans certains modèles de porte.

La réduction du câblage crée un aspect plus propre avec moins de conduits, tout en conservant la même technologie et la même flexibilité que le Système 4.



POURQUOI LES LAMELLES LEXAN™?

Les lamelles de vision Rytéc Lexan™ avec les revêtements Margard™ sont incassables et faits de polycarbonate résistants aux rayures qui protègent les panneaux de vision des portes Spiral. Une résistance accrue jusqu'à 30 fois la résistance aux chocs des acryliques et 250 fois celle du verre.

Cela permet également de protéger les lamelles de vision contre le jaunissement et le trouble dus au soleil ainsi que contre les graffitis, la peinture, les adhésifs et autres matériaux qui peuvent facilement adhérer à la surface.

Les lamelles Lexan permettent également le transfert de lumière et la visibilité des deux côtés, avec des options translucides bronze et grises disponibles pour réduire la transmission de lumière et de chaleur.





RESSOURCES RYTEC

- ▶ Enquête et analyse d'expertise
- ▶ Fournisseurs de service et d'installation agréés
- ▶ Formation certifiée en entretien
- ▶ Conception personnalisée de systèmes de porte
- ▶ Logistique nationale et internationale
- ▶ Audits de performance énergétique
- ▶ Programmes de nationaux de compte
- ▶ Analyse du retour sur investissement (ROI)

RytecParts.com Notre magasin en ligne fournit un moyen facile et pratique d'acheter des pièces et accessoires supplémentaires pour maintenir la qualité de votre porte Rytec. (Une autorisation du compte est requise.)

Les experts de l'équipe d'assistance technique Rytec fournissent une aide au dépannage en temps réel par téléphone ou par courriel. Notre Centre de documentation offre des manuels en ligne, des documents et des informations supplémentaires sur les produits. Visitez Rytecdoors.com pour plus d'informations.

Rytec TEC (Training Education Center) fournit une formation en ligne aux partenaires éligibles et comprend des cours allant de débutant au niveau avancé et des modules pour les paramètres et les codes d'erreur. Pour plus d'informations, contactez votre directeur régional des ventes ou envoyez un courriel à TEC@rytecdoors.com.

DÉDIÉ À VOTRE INDUSTRIE

Grâce à la formation continue, au développement professionnel et aux salons professionnels, Rytec soutient l'industrie et contribue de manière significative à un certain nombre de secteurs industriels et d'associations professionnelles.



QUALITÉ. PERFORMANCE. FIABILITÉ.

Les portes Rytec offrent à nos clients la valeur la plus élevée et la meilleure performance jour après jour. Elles s'appuient sur les connaissances et l'expertise d'employés dévoués, de concessionnaires agréés et d'installateurs qualifiés partout en Amérique du Nord. Avec plus de 150,000 portes en fonctionnement - dont plusieurs avec des millions de cycles de fonctionnement - nos portes permettent des économies d'énergie, offrent sécurité et sûreté et ne nécessitent qu'un entretien minime. Contrairement aux autres entreprises de notre industrie, les portes ne constituent pas une activité parallèle de Rytec. Elle sont notre objectif exclusif. Et nous continuons d'étendre notre leadership sur le marché avec plus de 35 ans d'expérience dans la production de portes haute performance.

Propriété américaine, fabrication américaine



◀ Voir tous les témoignages Rytec

Les spécifications peuvent être modifiées
© 2024 Rytec, a Nucor company LIT091624

RytecDoors.com
888-GO-RYTEC

info@rytecdoors.com
T : 262.677.9046

W223N16601 Cedar Parkway
Jackson, WI 53037-0403

